


מנעול חכם





1. תודה שבחרת במנעול החכם שלנו. לפני השימוש במוצר, הקפד להסיר את כיסוי הפלסטיק המגן על הסוללה כדי להפעיל את המכשיר.
2. סרוק את קוד ה-QR הבא כדי להוריד את האפליקציה "Tuya Smart".
3. הפעל את ה-Bluetooth בטלפון, היכנס לאפליקציה ואפשר לה גישה ל-Bluetooth: לחץ על "Me" (אני), לאחר מכן על סמל ההגדרות ("Settings") בפינה הימנית העליונה, ולבסוף על "Privacy Settings" (הגדרות פרטיות).
4. לחץ על אזור זיהוי טביעת האצבע במנעול כדי להעיר אותו, ולאחר מכן תוכל להוסיף אותו על ידי לחיצה על "Add Device" (הוסף התקן), בהתאם להוראות הבאות.




5. היכנס למסך הראשי של המנעול החכם; תוכל לפתוח אותו על ידי החלקת סמל המפתח (בתחתית המסך) משמאל לכיוון סמל המנעול.
- לתשומת לבך: אם חיבור ה-Bluetooth מנותק, הנח את האצבע על אזור זיהוי טביעת האצבע כדי להעיר את המנעול החכם, ולאחר מכן לחץ על "Tap to connect the device" (הקש כדי לחבר את המכשיר) כדי ליצור חיבור Bluetooth.




6. הוספת טביעת אצבע: לחץ על "ניהול חברים" (Member Management) – לחץ על "אני" (Me), ופעל לפי ההנחיות באפליקציה כדי להניח את האצבע על אזור קריאת טביעת האצבע חמש פעמים לצורך הוספתה.



7. שיתוף הרשאות פתיחה לחץ על "Temporary" (זמני) – לחץ על הסימן "+" בפינה הימנית העליונה כדי להגדיר שיתוף של פתיחה זמנית. לחץ על "Share" (שיתוף) כדי לשתף זאת עם מבקרים.
- לתשומת לבך: ודא שחשבון המבקר רשום באותה אפליקציה ושפרטי החשבון נכונים.

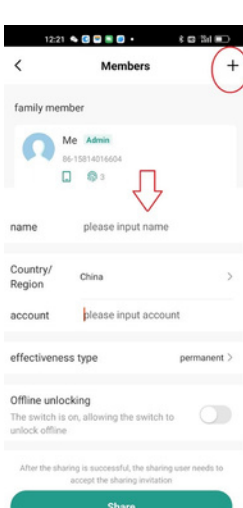

8. איפוס: לחץ על סמל העריכה בפינה הימנית העליונה של המסך הראשי, בחר באפשרות "הסר את ההתקן" (Remove the device) ולאחר מכן לחץ על "נתק ומחק נתונים" (Disconnect and wipe data) כדי לאפס את המנעול החכם. שים לב: ודא שהמנעול החכם מחובר, כדי שתוכל למחוק את כל הנתונים בעת הסרתו. אם המנעול החכם אינו מחובר, תוכל רק להסיר אותו אך לא למחוק את הנתונים. אם הנתונים לא יימחקו, כל טביעות האצבע הרשומות עדיין יוכלו לפתוח את המנעול החכם.



לתשומת לבכם:

1. הקפידו ללחוץ על "אזור זיהוי טביעת האצבע" במנעול כדי להעיר אותו, כך שניתן יהיה לחבר אותו לאפליקציה.
2. אם אתם מניחים את האצבע אך לא מצליחים לפתוח את המנעול החכם, ומצליחים לעשות זאת רק לאחר מספר ניסיונות – סימן שרמת הסוללה נמוכה. אנא החליפו את הסוללות מיד, בהתאם לתמונות הבאות:

